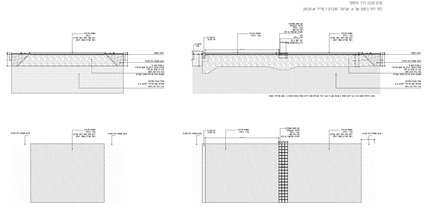

3. המלצות לביסוס שבילים ורחבות מרוצפת
==========

מתחת לשבילים ולמדרכות יבוצעו לפחות 2 שכבות מצע א' מהודקות לשיעור הידוק של 100%

מודפייד בכל שכבה , כאשר עובי כל שכבה לאחר הידוקה יהיה 20 ס"מ. המצעים

המהודקים יחדרו 40 ס"מ לפחות בשוליים במבט על. יש להדק שתית טבעית מהודקת

ל95% מודפייד לפחות ואת לקרקע מסוג A – 6 .

לחרסית שמנה (A-7-6) ידרשו לפחות 4 שכבות מצע א' כ"ל בעובי כללי 80 ס"מ לאחר

הידוק , ושתית טבעית תהודק ל93% מודפייד לפחות.

4. כללי להידוק
==========

לכל שכבת הידוק תבוצע לפחות 1 בדיקה של צפיפות/רטיבות למנת שטח של 100 מ"ר.

בכל תעודה ירשם תאריך הבדיקה, מספר השכבה, רום מעל הקרקע וסקיצה של מקום הבדיקה

אשר בוצעה. סוג מכבש נדרש : ויברציוני במשקל 13 טון. יש לרסס קרקע עליונה לפני הריצוף

כנגד עשבים. תבוצע חפיסה של 50 ס"מ בין מעברי מכבש סמוכים.

ב"אזורי מילוי " : יש לבצע ע"י מצעים מהודקים בלבד החל מפני קרקע קיימת טבעית ועד לרום העליון

הנדרש. ----------

6. עדכונים ושינויים
==========

אפשריים בהמשך תכנון ו/או ביצוע .

בכבוד רב,

ד"ר א.אביגור מהנדס ר. פריד

2/2

מקרא:

גבול ביצוע

ריצופים:

- ריצוף אספלט
- ריצוף אבן מלבן סיטי
- ריצוף אבן משתלבת 10/10
- ריצוף אזהרה לעיוורים

גרף 49.60

- קיר ומעקה בטיחות
- קיר בשיפוע

קוי גובה מחוכנים

- 10.00 — כל 1 מ'
- 9.50 — כל 50 מ"מ
- 9.00 — כל 100 מ"מ

ריהוט:

- עץ מחוכנן
- אשפתון
- ברזיה
- שולחן פיקניק
- שולחן פיקניק וגישה
- חורן
- ספסל לאורך שביל
- פחת לעץ
- הפנייה לפרטים
- אבן שפה/אבן גן
- צפון
- עץ לכריתה/העתקה

אמיר מילר אדריכלי נוף

כתובת: רח' אבן גבירול 50, תל אביב
טלפון: 054-7265281
פקס: 072-2449497
omir@omirmueller.com
www.omirmueller.com

רישום	אמיר מילר	אדריכל אחראי	אמיר מילר	עו"פ	נועה בוחניק

שכונה	מנהל פיתוח קוקא קל"ל מחוז דרום
פרויקט	חזרשת גוש קטי"ף ביער כיסופים
140	
גיליון	תכנית פיתוח כללית
1	מהדורה: 3-0
	תאריך עדכון: 17.11.2020
	קנ"מ: 1:500

מפות	מהדורה עיר מפות	תאריך עיר מפות
לקיום	1 - 0	
לאישור	2 - 0	
למכרז	3 - 0	07/11/2019
לביצוע	4 - 0	

הערות כלליות
1. אין לבצע כל עדכון הוא שהוא מתומת ללא אישור בכתב עי"
2. המכרזים והמידים הם הבאה הבלעד של חברת אמיר מילר אדריכלי נוף בע"מ
3. כל המכרזים והמפרט מעבירים זה את זה יש לבצע את כל הנמדות לפי סדר הנמדות

הערות מתמתה
1. יש לבדוק את מדים הרשום בפנ הבדיקה הבאה

עדכונים

מס'	עדכון	תאריך	מתמתה
1	עדכונים עפ"י הנחיות עמ"ל לדו - עכק	28.05.2019	בלעד
2	עדכונים עפ"י הנחיות עמ"ל לדו - עכק	11.06.2019	בלעד
3	עדכונים עפ"י הנחיות עמ"ל לדו - עכק	13.07.2019	בלעד
4	עדכונים עפ"י הנחיות יאן בנאי - עכק	04.08.2019	בלעד
5	עדכונים עפ"י הנחיות עמ"ל לדו - עכק	17.11.2019	בלעד
6	עדכונים עפ"י הנחיות עמ"ל לדו - עכק	23.05.2020	בלעד
7	עדכונים עפ"י הנחיות עמ"ל לדו - עכק	18.08.2020	בלעד
8	עדכונים עפ"י הנחיות עמ"ל לדו - עכק	04.11.2020	בלעד
9			
10			

מפירת תכניות

מס'	נושא אב	תאריך	מתמתה
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			